


KASETONOWE

Jednostki wewnętrzne




Specyfikacja

Cassette type CHML-IC12NK, CHML-IC18NK

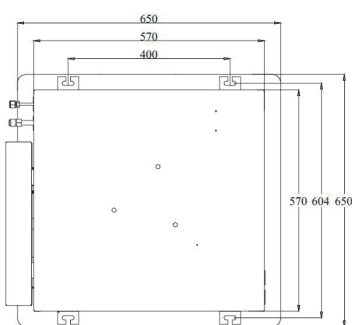

CHML-IC12NK, CHML-IC18NK, CHML-IC24NK

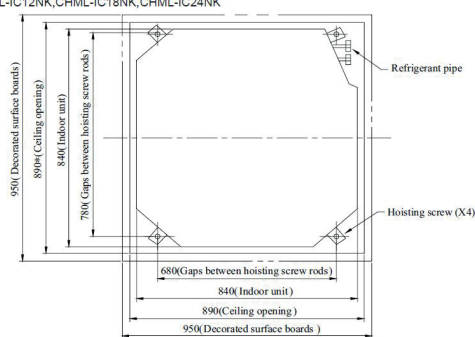

Funkcje

- Autostart
- Oszczędność energii
- Zabezpieczenia sprężarki
- Łatwy montaż
- Niski poziom hałasu
- Inteligentne odszranianie

MODEL			CHML-IC12NK	CHML-IC18NK	CHML-IC24NK
Wydajność	Chłodzenie	kW	3.50	4.50	7.10
	Grzanie	kW	4.00	5.00	8.00
Zasilanie		F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz		
Sterowanie		mm ²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"	Ø9.53/3/8"
	Gaz	mm/cal	Ø9.53/3/8"	Ø12.70/1/2"	Ø15.88/5/8"
Przepływ powietrza		m ³ /h	600	600	1180
Poziom ciśnienia akustycznego		dB	47/41	47/41	39/35
Waga		kg	18.0/2.5	18.0/2.5	30.0/6.5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	570x230x570	570x230x570	840x240x840
	Panel	mm	650x50x650	650x50x650	950x50x950